Vietti Srl Via Rosolino Pilo, 37 - 21052 – Busto Arsizio (VA) Italy Tel / Fax +39 0331 622415 - info@viettiresistenze.com – www.viettiresistenze.com

MODELLO "XPP"

RESISTENZA A CARTUCCIA LONGITUDINALE CON PIPA

Resistenza elettrica a cartuccia longitudinale con uscita cavi a 90° con pipa, modello XPP. Realizzata con corpo in acciaio AISI 304.
Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza. Cavi rivestiti con guaina siliconica singola lunghezza 100 mm ca.
Adatta per molteplici applicazioni, in particolare per sfruttare al meglio spazi ristretti.

MODELLO PIPE ****	
A	XPP 10
B	XPP 16
C	XPP 125
D	XPP 18

XPP								---						

DIAMETRO RESISTENZA	
d.1	mm

LUNGHEZZA RESISTENZA	
L.a.	mm

POTENZA NOMINALE	
WATT	

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	
Volt	
A	24 Vac
B	110 Vac
C	220 Vac
D	230 Vac
E	400 Vac
F	

NUMERO CAVI	
A	2 fili singoli
B	2 fili singoli + terra
C	Cavo 3 fili singoli
D	Cavi 3 conduttori
E	Cavo 3 conduttori + terra
F	Cavo 2 conduttori
G	Cavo 2 conduttori + terra

LUNGHEZZA CAVI	
mm	**

ISOLAMENTO CAVI	
	Tipo
A	Teflon-Vetro
B	Vetro-Vetro
C	Gomma silicone
D	teflon

POSIZIONE SENSORE TEMPERATURA	
A	Testata "lato fondello"
B	Centrale
C	Testata "Lato uscita cavi"
X	Non presente

SENSORI DI TEMPERATURA	**
ISOLATA PT100	*
TCJ A MASSA	
TCJ ISOLATA	
TCK A MASSA	
TCK ISOLATA	
MULTISENSORE	*
X	Non presente

LUNGHEZZA ZONA FREDDA	
A	mm
X	Non presente

ZONA FREDDA	
A	TESTATA "Lato fondello"
B	centrale
C	TERMINALE "Lato uscita cavi"
X	Non presente

LUNGHEZZA PROTEZIONE AGGIUNTIVE CAVI	
A	mm
X	Non presente

PROTEZIONE AGGIUNTIVE CAVI	
A	Calza metallica
B	Guaina metallica
C	Guaina siliconica singola
D	Guaina siliconica unica
E	Guaina siliconica unica + singola
F	corrugata
X	Non presente

* Contattare l'ufficio tecnico della Vietti Srl

** Tutti i cavi montati sulla resistenza sono forniti con la stessa lunghezza
*** Tolleranze: diametro +0/-0,06 mm - Lunghezza 0...100 mm +/-3% -- oltre 100 mm +/-3 mm. Watt
****In assenza di particolari indicazioni verranno utilizzati i parametri produttivi standard della Vietti S.r.l.: sigillatura CMO (cemento); rivestimento dei cavi con guaine siliconiche singole di lunghezza 80 mm ca; Isolamento del cavo in teflon-vetro-resinato.

LA Vietti Srl SI RISERVA LA FACOLTA' DI MODIFICARE IL PRESENTE DISEGNO SENZA PREVENTIVAMENTE EFFETTUARE ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE

Secondo i termini di legge la Vietti Srl si riserva la proprietà di questo disegno – È vietata divulgazione e riproduzione a terzi senza la propria autorizzazione

PIPE

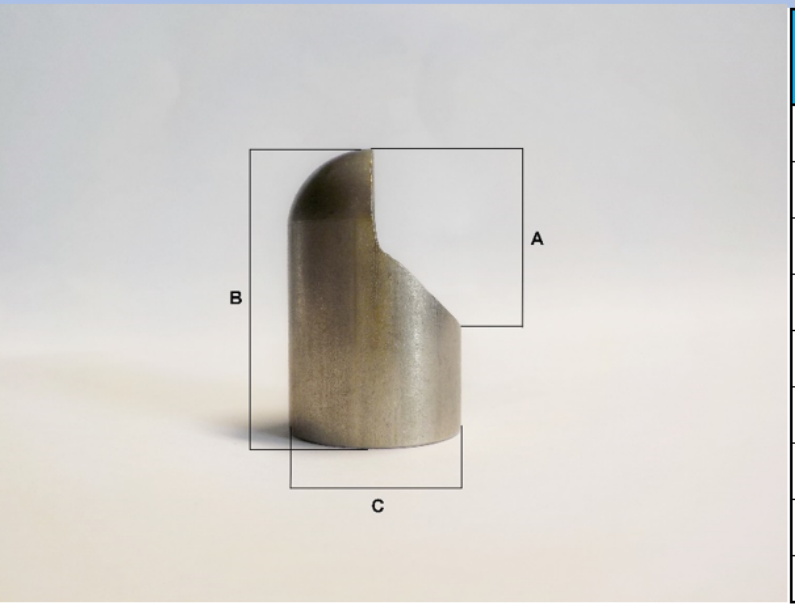

	Per resistenza diametro	*Altezza (H)*	*Diametro esterno (ø)*
CODICE	**A**	**B**	**C**
XPP 16	16 mm	30 mm	16 mm
XPP 10	10 mm	25 mm	10 mm
XPP 8	8 mm	20 mm	8 mm
XPP 65	6,5 mm	15 mm	6,5 mm
XPP 125	12,50 mm	30 mm	12,50 mm
XPP 18	18 mm	35 mm	18 mm
XPP 20	20 mm	35 mm	20 mm
XPP 25	25 mm	40 mm	25 mm