Vietti Srl Via Rosolino Pilo, 37 - 21052 – Busto Arsizio (VA) Italy Tel / Fax +39 0331 622415 - info@viettiresistenze.com – www.viettiresistenze.com

MODELLO "XTP"

RESISTENZA A CARTUCCIA LONGITUDINALE CON CONNESSIONE MECCANICA

Resistenza elettrica a cartuccia longitudinale con connessione meccanica, modello XTP. Realizzata con corpo in acciaio AISI 304.
Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza. Cavi rivestiti con guaina siliconica singola lunghezza 100 mm ca. Adatta per molteplici applicazioni in diversi settori industriali.

Modello connessioni meccaniche ****	
A	XTP 12-16
B	XTP 14-8
C	XTP 34-20
D	XTP 2015-16E
E	XTP 1615-125

XTP								---						

DIAMETRO RESISTENZA	
d.1	mm

LUNGHEZZA RESISTENZA	
L.a.	mm

POTENZA NOMINALE	
WATT	

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	
Volt	
A	24 Vac
B	110 Vac
C	220 Vac
D	230 Vac
E	400 Vac
F	

NUMERO CAVI	
A	2 fili singoli
B	2 fili singoli + terra
C	Cavo 3 fili singoli
D	Cavi 3 conduttori
E	Cavo 3 conduttori + terra
F	Cavo 2 conduttori
G	Cavo 2 conduttori + terra

LUNGHEZZA CAVI	
mm	**

ISOLAMENTO CAVI	
	Tipo
A	Teflon-Vetro
B	Vetro-Vetro
C	Gomma silicone
D	teflon

POSIZIONE SENSORE TEMPERATURA	
A	Testata "lato fondello"
B	Centrale
C	Testata "Lato uscita cavi"
X	Non presente

SENSORI DI TEMPERATURA **	
ISOLATA PT100	*
TCJ A MASSA	
TCJ ISOLATA	
TCK A MASSA	
TCK ISOLATA	
MULTISENSORE	*
X	Non presente

LUNGHEZZA ZONA FREDDA	
A	mm
X	Non presente

ZONA FREDDA	
A	TESTATA "Lato fondello"
B	centrale
C	TERMINALE "Lato uscita cavi"
X	Non presente

LUNGHEZZA PROTEZIONE AGGIUNTIVE CAVI	
A	mm
X	Non presente

PROTEZIONE AGGIUNTIVE CAVI	
A	Calza metallica
B	Guaina metallica
C	Guaina siliconica singola
D	Guaina siliconica unica
E	Guaina siliconica unica + singola
F	corrugata
X	Non presente

* Contattare l'ufficio tecnico della Vietti Srl

** Tutti i cavi montati sulla resistenza sono forniti con la stessa lunghezza

*** Tolleranze: diametro +0/-0,06 mm - Lunghezza 0...100 mm +/-3% -- oltre 100 mm +/-3 mm. Watt

****In assenza di particolari indicazioni verranno utilizzati i parametri produttivi standard della Vietti S.r.l.: sigillatura CMO (cemento); rivestimento dei cavi con guaine siliconiche singole di lunghezza 80 mm ca; Isolamento del cavo in teflon-vetro-resinato.

LA Vietti Srl SI RISERVA LA FACOLTA' DI MODIFICARE IL PRESENTE DISEGNO SENZA PREVENTIVAMENTE EFFETTUARE ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE

Secondo i termini di legge la Vietti Srl si riserva la proprietà di questo disegno – È vietata divulgazione e riproduzione a terzi senza la propria autorizzazione

Vietti
RESISTENZE ELETTRICHE dal 1974... MILD Group

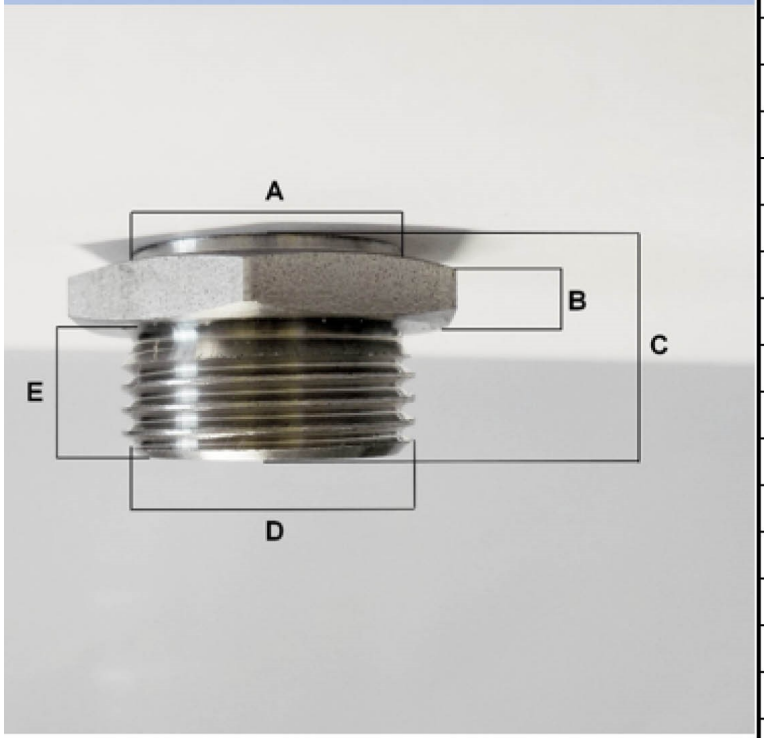

TAPPI

	ø Foro	Chiave	H Totale	Filetto
CODICE	**A**	**B**	**C**	**D**
XTP 1-16	16 mm	36	30 mm	1" GAS
XTP 12-125	12,5 mm	24	23,6 mm	1/2" GAS
XTP 12-15	15 mm	24	23,6 mm	1/2" GAS
XTP 12-16	16 mm	24	23,6 mm	1/2" GAS
XTP 1-25	25 mm	36	29,8 mm	1" GAS
XTP 114-27	27 mm	46	32 mm	1" 1/4 GAS
XTP 101-7	7 mm	Tondo 18	28 mm	M10 x 1
XTP 81-55	5,5	Tondo 16	28 mm	M8 x 1
XTP 38-10	10 mm	19	20,2 mm	3/8" GAS
XTP 34-20	20 mm	30	25,3 mm	3/4" GAS
XTP 34-10	10 mm	30	25,33 mm	3/4" GAS
XTP 2015-16F	16 mm	Tondo 23,7	13,4 mm	M20 x 1,5
XTP 2015-16E	16 mm	24	13,4 mm	M20 x 1,5
XTP 1815-125	12,5 mm	19	16,5 mm	M18 x 1,5
XTP 1615-125	12,5 mm	19	16,5 mm	M16 x 1,5
XTP 121-8	8 mm	14	13 mm	M12 x 1
XTP 1415-10	10 mm	17	13 mm	M14 x 1,5
XTP 2615-20	20 mm	30	25 mm	M26 x 1,5
XTP 12-16 NPT	16 mm	22	28,2 mm	1/2" NPT
XNPM 3434-19	19 mm	30	39,7 mm	3/4" - 3/4" GAS
XNPM 1212-16 CS	16 mm	24	35,2 mm	1/2" - 1/2" GAS
XNPM 1212-14 SS	14 mm	24	35,2 mm	1/2" - 1/2" GAS
XTP 38	8 mm	19	19 mm	3/8" GAS